

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 00:13

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/mediaport-magnat-box-duo-p-1988.html>



Mediaport MAGNAT - Box Duo

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

magnat-Box Duo

KASETA BIUROWA Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z BOLCEM, GNIAZDO RJ45 CAT5E; KABEL ZASILAJĄCY 3 M.

KASETA W CENIE ZAWIERA 6 GNIAZD 230V + 4 GNIAZDA RJ45 CAT5E.

KASETA wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej INOX, ze stali chromowanej lub stali malowanej proszkowo na kolor czarny (RAL9005), srebrny (RAL9006), biały (RAL9003) lub inny zgodny paletą RAL.

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Moduły mogą być gniazdami zasilającymi lub/i gniazdami komputerowymi do przesyłania danych RJ45 lub/i gniazdami audio/video lub/i innymi funkcyjnymi.

Wersja 8-modułowa dwustronna (2 x 4 moduły).

magnet-Box Duo Podwójna uchylana kasetta montowana w blacie stołu. Zamykane pokrywki z przepustami szczotkowymi umożliwiają ergonomiczne wykorzystanie produktu w pozycji otwartej i zamkniętej.

STANDARDOWE KOLORY:

-  biały (RAL9003)
-  czarny (RAL9005)
-  srebrny (RAL9006)
-  stal szczotkowana (INOX)
-  stal chromowana (CHROM)

Wersje: 8-modułowa dwustronna (2x 4 moduły)

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowy USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.



WYMIARY:

ilość modułów	wymiary całkowite kasety [SxWxG]	wymiary otworu w blacie [SxG]
2 x 4	259x284x67mm	241-246 mm x 276-277 mm

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowy USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

PRZY ZAKUPIE MEDIAPORTU PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBRANEJ KONFIGURACJI. JEST TO ISTOTNE DLA OSTATECZNEJ WYCENY MEDIAPORTU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Kolor MAGNAT: biały (RAL9003) , czarny (RAL9005) , inny z palety RAL - na zamówienie , srebrny (RAL9006)

Kolorystyka MAGNAT - Box Duo

Kolory Magnat - Box:


- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9005)
- srebrny (RAL9006)

Montaż MAGNAT - Box Duo

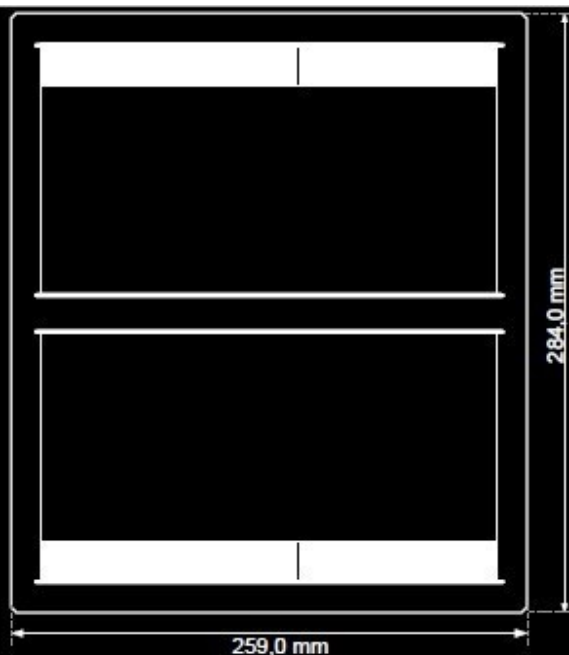

Wymiary otworu montażowego:

X	Y
241 mm - 246 mm	276 mm - 277 mm

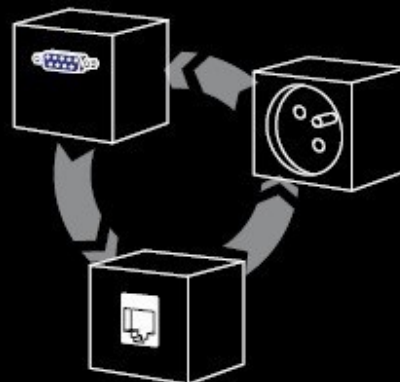


Dobór i konfigurację wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

Montaż wsporników do kasety osadzonej w otworze wyciętym w balcie i montaż śrubami M5 z blatem.


1




2

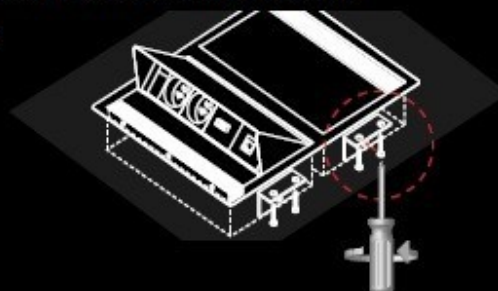

Montaż do blatu o grubości do 30 mm.

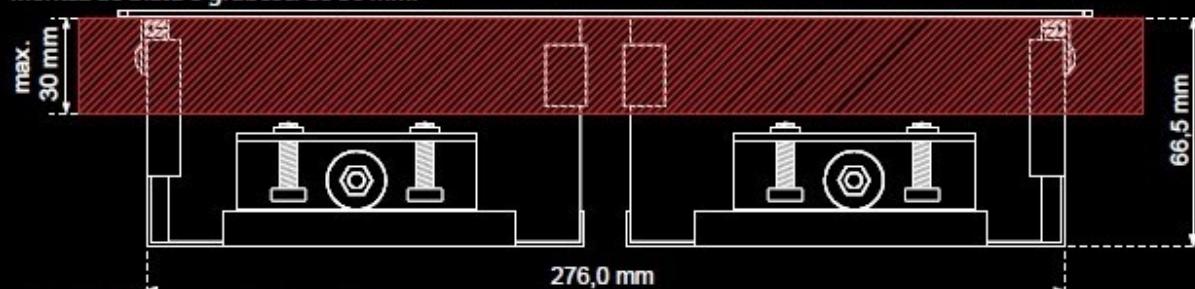

Montaż do blatu o grubości do 50 mm.

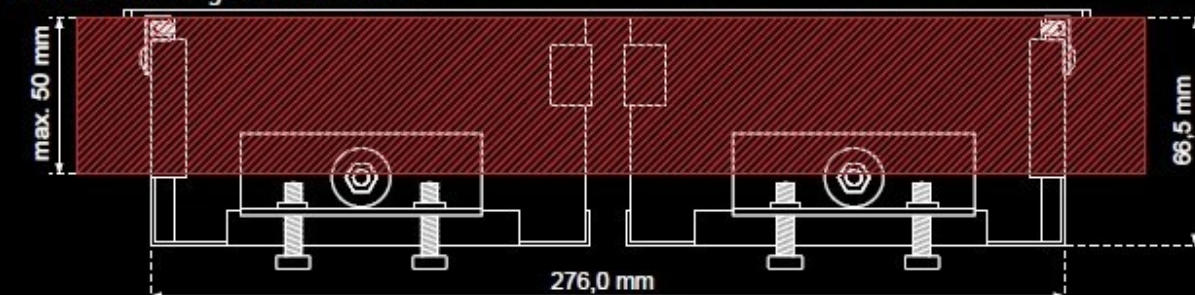

Konfiguracje

GNIAZDA ZASILAJĄCE:

Gniazda zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.
Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Gniazda zasilające okrągłe typu „schuko” 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zasilające szwajcarskie (SEV typ 13) 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C13 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C19 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda w kolorze białym (podobnym do RAL9003) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002)

Możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwu lub więcej typów gniazd.

Gniazda mogą być zasilane z dwóch niezależnych obwodów a obwody zostaną rozróżnione kolorem gniazd (np. biały/czarny dla obwodu podstawowego, czerwony dla obwodu z UPS itp.).

KABEL ZASILAJĄCY:

Kabel zasilający o długości do 5m (inne długości na zapytanie)

Kabel zasilający może być zakończony wtykiem:

- okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- komputerowym typu IEC320C14 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 10A/250V
- komputerowym typu IEC320C20 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu GST18i3 firmy Wieland o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu Winsta MIDI firmy Wago o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu angielskiego o maksymalnym obciążeniu 13A/250V
- typu szwajcarskiego (SEV typ 12) o maksymalnym obciążeniu 10A/230V
- przemysłowym IEC60309 niebieskim o maksymalnym obciążeniu 16A/250V

Kable zasilające mogą być dostarczane w kolorowych, bawełnianych oplotach.

GNIAZDA RJ45 CATx i RJ12:

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Dwa gniazda danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Panduit

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Systimax

Jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

Dwa gniazda telefoniczne RJ12

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP i

jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

GNIAZDA USB i RS232:

Jedno gniazdo USB 2.0 typ A

Dwa gniazda USB 2.0 typ A

Jedno gniazdo USB 3.0 typ A

Dwa gniazda USB 3.0 typ A

Gniazdo transmisji szeregowej
RS232 9-pinowe (DB9)

Ładowarka USB typ A 5V/1,5A

GNIAZDA AUDIO i VIDEO:

Gniazdo multimedialne HDMI

Gniazdo multimedialne
DisplayPort

Gniazdo video DVI

Gniazdo video VGA 15-pinowe

Gniazdo video VGA 15-pinowe i
gniazdo miniJack 3,5mm audio
stereo

Gniazdo video VGA 15-pinowe i
dwa gniazda miniJack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo miniJack 3,5mm audio
stereo

Dwa gniazda miniJack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo RCA cinch (żółty)
video kompozytowe

Gniazda RCA cinch
(czarny+czerwony lub
biały+czerwony) audio stereo

Gniazda RCA cinch (żółty)
video

Gniazdo S-Video

i (czarny+czerwony) lub biały
+
czerwony) audio stereo

Gniazda S-Video i RCA cinch
(czarny+czerwony lub biały +
czerwony) audio stereo

Gniazdo S-Video i RCA cinch
(żółty) video kompozytowe

Gniazdo RCA cinch
(pomarańczowy) audio stereo

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski+czerwony)

cyfrowe S/PDIF

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski
+czerwony) video
komponentowe
YPbPr i RCA cinch
(pomarańczowy)
audio stereo cyfrowe S/PDIF

video komponentowe YPbPr

Gniazdo audio XLR

Jedno gniazdo antenowe typu F
plug

Dwa gniazda antenowe typu F
plug

INNE WYPOSAŻENIE:

Moduł przelotowy do
wyposażenia dowolnym
gniazdem typu "Keystone"

Moduł przelotowy do
wyposażenia dowolnymi
gniazdami typu "Keystone".

Moduł z przyciskiem
sterującym

Przepust kablowy rozkładany,
dwu-częściowy. Dwa otwory o

Dwu-półowy wyłącznik
podświetlany z elementem
świecącym typu LED.

średnicy 10mm

Lampka kontrolna
sygnalizująca zasilanie.

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego.

Moduł filtra
przeciwzakłócenieniowego

Moduł z cyfrowym wskaźnikiem
obciążenia prądowego
(amperomierz)

Moduł EKO "master-slave"
automatyczne wyłączanie
urządzeń w stanie czuwania