

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 12:00

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/mediaport-magnat-box-gniazdo-rj45-cat5e-p-1987.html>

Mediaport MAGNAT-Box gniazdo RJ45 CAT5E



Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

magnat-Box


KASETA BIUROWA Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z BOLCEM, GNIAZDO RJ45 CAT5E, KABELE ZASILAJĄCE 3M.

KONFIGURACJA ZAWIERA 2 GNIAZDA 230V + 1 GNIAZDO RJ45 CAT5E LUB ZA DOPŁATĄ 3 GNIAZDA 230V + 1 GNIAZDO RJ45 CAT5E LUB 2 GNIAZDA 230V + 2 GNIAZDA RJ45 CAT5E LUB 3 GNIAZDA 230V + 2 GNIAZDA RJ45 CAT5E..

Kaseta uchylna montowana w blacie stołu. Zamykana pokrywa z przepustem szczotkowym umożliwia ergonomiczne korzystanie z kasety w pozycji otwartej i zamkniętej.

KASETA wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej INOX, ze stali chromowanej lub stali malowanej proszkowo na kolor czarny (RAL9005), srebrny (RAL9006), biały (RAL9003) lub inny zgodny paletą RAL.

magnet-Box Kasea uchylna montowana w blacie stołu. Zamykana pokrywa z przepustem szczotkowym umożliwia ergonomiczne korzystanie z kasey w pozycji otwartej i zamkniętej.

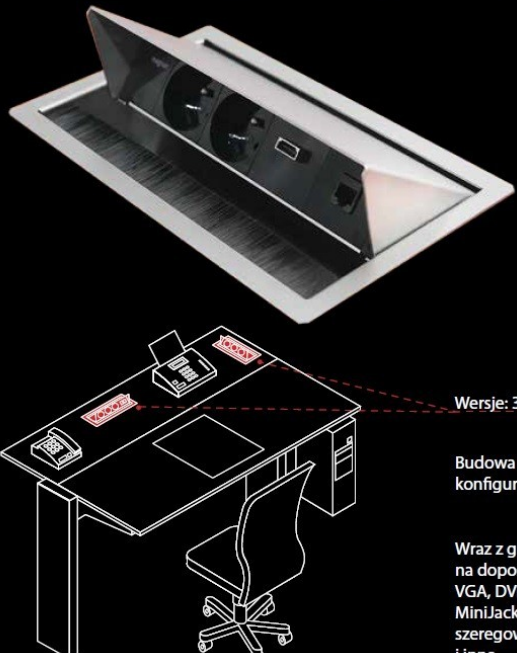

STANDARDOWE KOLORY:

-  biały (RAL9003)
-  czarny (RAL9005)
-  srebrny (RAL9006)
-  stal szczotkowana (INOX)
-  stal chromowana (CHROM)

Wersje: 3-modułowa, 4-modułowa, 6-modułowa

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowy USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

Wymiary kasey:

ilość modułów	wymiary całkowite kasey [SxWxG]	wymiary otworu w blacie [SxG]
3	216x149x67mm	198-203 mm x 139-140 mm
4	259x149x67mm	241-246 mm x 139-140 mm
6	349x153x67mm	327-332 mm x 139-140 mm

Dostępne konfiguracje:

- 2x230V + 1xRJ45 cat5e RAL 533,00 zł/netto - wersja podstawowa,
- 3x230V + 1xRJ45 cat5e RAL 561,00 zł/netto (za dopłatą),
- 2x230V + 2xRJ45 cat5e RAL 542,00 zł/netto (za dopłatą),
- 3x230V + 2xRJ45 cat5e RAL 607,00 zł/netto (za dopłatą).

Budowa modułowa umożliwia elastyczną konfigurację wyposażenia systemu.

Moduły mogą być gniazdami zasilającymi lub/i gniazdami komputerowymi do przesyłania danych RJ45 lub/i gniazdami audio/video lub/i innymi funkcyjnymi.

Ilość modułów (inna ilość na zamówienie):

- 3-modułowa
- 4-modułowa
- 6-modułowa

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio MiniJack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowy USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

PRZY ZAKUPIE MEDIAPORTU PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBRANEJ KONFIGURACJI. JEST TO ISTOTNE DLA OSTATECZNEJ WYCENY MEDIAPORTU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor MAGNAT: biały (RAL9003) , czarny (RAL9005) , inny z palety RAL - na zamówienie , srebrny (RAL9006)

Moduły MAGNAT: 3 , 4 , 6 , inne - na zamówienie



Konfiguracja MAGNAT: 2x230V + 1xRJ45 cat5e , 2x230V + 2xRJ45 cat5e , 3x230V + 1xRJ45 cat5e , 3x230V + 2xRJ45 cat5e

Kolorystyka MAGNAT - Box

Kolory Magnat - Box:

- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9005)
- srebrny (RAL9006)



Montaż MAGNAT - Box

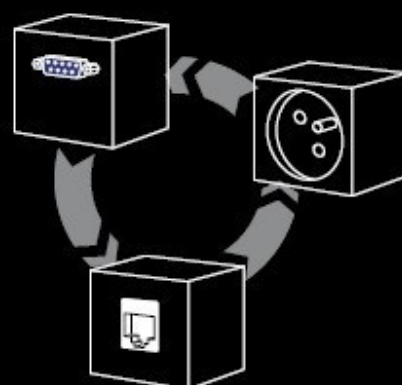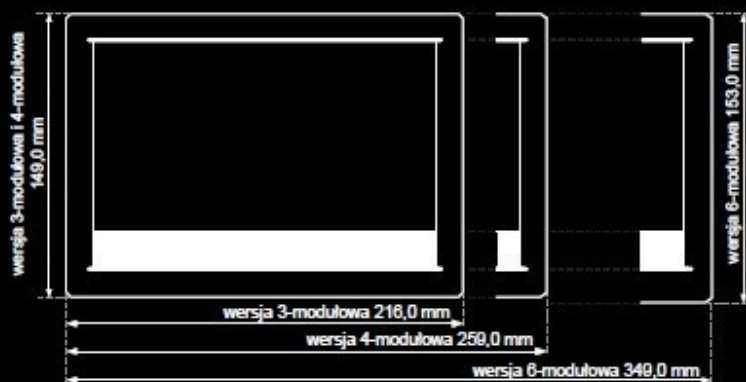


Dobór i konfiguracje wyposażenia
w moduły zasilania oraz moduły
multimedialne.

Wymiary otworów montażowych:


Wersja	X	Y
3-modułowa	198 mm - 203 mm	139 mm - 140 mm
4-modułowa	241 mm - 246 mm	139 mm - 140 mm
6-modułowa	327 mm - 332 mm	139 mm - 140 mm

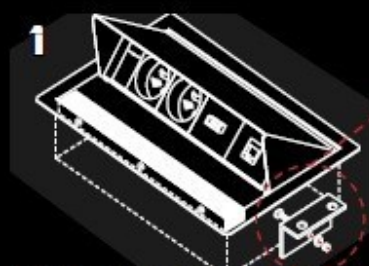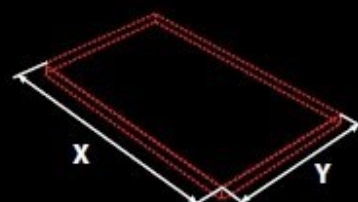

Montaż wsporników do kasety osadzonej w otworze wyciętym w blacie.

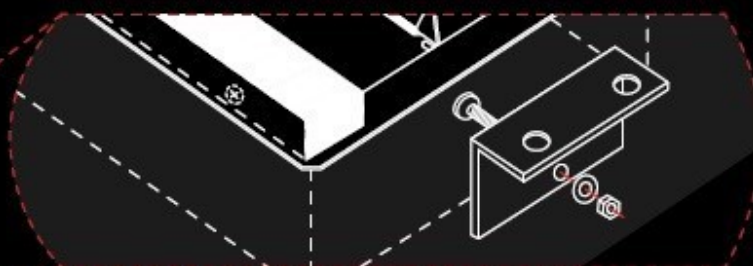


Montaż kasety ze wspornikami za pomocą śrub mocujących M5 z blatem.

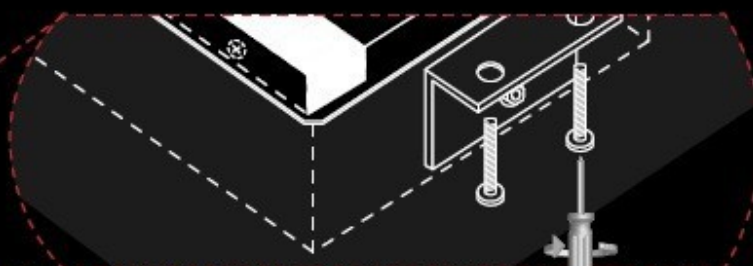

Montaż do blatu o grubości do 30 mm.

Montaż do blatu o grubości do 50 mm.

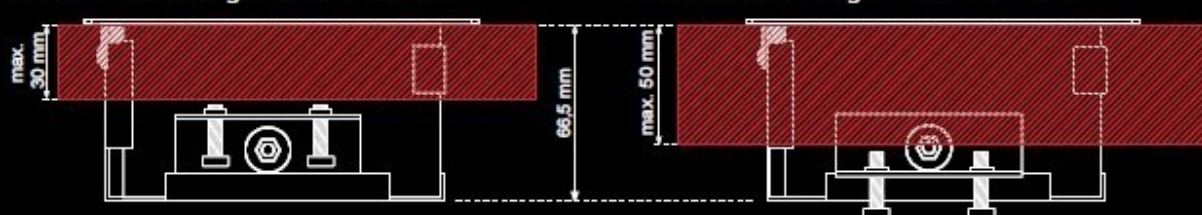

Konfiguracje

GNIAZDA ZASILAJĄCE:

Gniazda zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.
Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Gniazda zasilające okrągłe typu „schuko” 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zasilające szwajcarskie (SEV typ 13) 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C13 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C19 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda w kolorze białym (podobnym do RAL9003) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002)

Możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwu lub więcej typów gniazd.

Gniazda mogą być zasilane z dwóch niezależnych obwodów a obwody zostaną rozróżnione kolorem gniazd (np. biały/czarny dla obwodu podstawowego, czerwony dla obwodu z UPS itp.).

KABEL ZASILAJĄCY:

Kabel zasilający o długości do 5m (inne długości na zapytanie)

Kabel zasilający może być zakończony wtykiem:

- okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- komputerowym typu IEC320C14 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 10A/250V
- komputerowym typu IEC320C20 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu GST18i3 firmy Wieland o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu Winsta MIDI firmy Wago o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu angielskiego o maksymalnym obciążeniu 13A/250V
- typu szwajcarskiego (SEV typ 12) o maksymalnym obciążeniu 10A/230V
- przemysłowym IEC60309 niebieskim o maksymalnym obciążeniu 16A/250V

Kable zasilające mogą być dostarczane w kolorowych, bawełnianych oplotach.

GNIAZDA RJ45 CATx i RJ12:

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Dwa gniazda danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Panduit

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Systimax

Jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

Dwa gniazda telefoniczne RJ12

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP i

jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

GNAZDA USB i RS232:

Jedno gniazdo USB 2.0 typ A

Dwa gniazda USB 2.0 typ A

Jedno gniazdo USB 3.0 typ A

Dwa gniazda USB 3.0 typ A

Gniazdo transmisji szeregowej
RS232 9-pinowe (DB9)

Ładowarka USB typ A 5V/1,5A

GNIAZDA AUDIO i VIDEO:

Gniazdo multimedialne HDMI

Gniazdo multimedialne
DisplayPort

Gniazdo video DVI

Gniazdo video VGA 15-pinowe

Gniazdo video VGA 15-pinowe i
gniazdo miniJack 3,5mm audio
stereo

Gniazdo video VGA 15-pinowe i
dwa gniazda miniJack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo miniJack 3,5mm audio
stereo

Dwa gniazda miniJack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo RCA cinch (żółty)
video kompozytowe

Gniazda RCA cinch
(czarny+czerwony lub
biały+czerwony) audio stereo

Gniazda RCA cinch (żółty)
video

Gniazdo S-Video

i (czarny+czerwony) lub biały
+
czerwony) audio stereo

Gniazda S-Video i RCA cinch
(czarny+czerwony lub biały +
czerwony) audio stereo

Gniazdo S-Video i RCA cinch
(żółty) video kompozytowe

Gniazdo RCA cinch
(pomarańczowy) audio stereo

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski+czerwony)

cyfrowe S/PDIF

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski
+czerwony) video
komponentowe
YPbPr i RCA cinch
(pomarańczowy)
audio stereo cyfrowe S/PDIF

video komponentowe YPbPr

Gniazdo audio XLR

Jedno gniazdo antenowe typu F
plug

Dwa gniazda antenowe typu F
plug

INNE WYPOSAŻENIE:

Moduł przelotowy do
wyposażenia dowolnym
gniazdem typu "Keystone"

Moduł przelotowy do
wyposażenia dowolnymi
gniazdami typu "Keystone".

Moduł z przyciskiem
sterującym

Przepust kablowy rozkładany,
dwu-częściowy. Dwa otwory o

Dwu-półowy wyłącznik
podświetlany z elementem
świecącym typu LED.

średnicy 10mm

Lampka kontrolna
sygnalizująca zasilanie.

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego.

Moduł filtra
przeciwzakłócenieniowego

Moduł z cyfrowym wskaźnikiem
obciążenia prądowego
(amperomierz)

Moduł EKO "master-slave"
automatyczne wyłączanie
urządzeń w stanie czuwania