

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/mediaport-magnat-stick-hahb-gniazdo-rj45-cat5e-p-1994.html>



Mediaport MAGNAT - Stick HA/HB gniazdo RJ45 CAT5E

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni


Opis produktu

magnat-STICK HA/HB

KASETA BIUROWA Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z BOLCEM, GNIAZDO RJ45 CAT5E KABEL ZASILAJĄCY 3 M.
KONFIGURACJA W TEJ CENIE ZAWIERA 3 GNIAZDA 230V + 1 GNIAZDO RJ45 CAT5E LUB ZA DOPŁATĄ 2 GNIAZDA 230V + 2 GNIAZDA RJ45 CAT5E.

Obudowa multimedialna montowana na krawędzi stołu za pomocą zintegrowanego uchwytu montażowego. Sposób prowadzenia kabli w modelu HA pozwala na zastosowanie w aranżacjach biurowych wykorzystujących ścianki działowe. Wersje: 3, 4, 5, 6 i 7-modułowa.

KASETA wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały (RAL9003), srebrny (RAL9006) lub czarny (RAL9005).

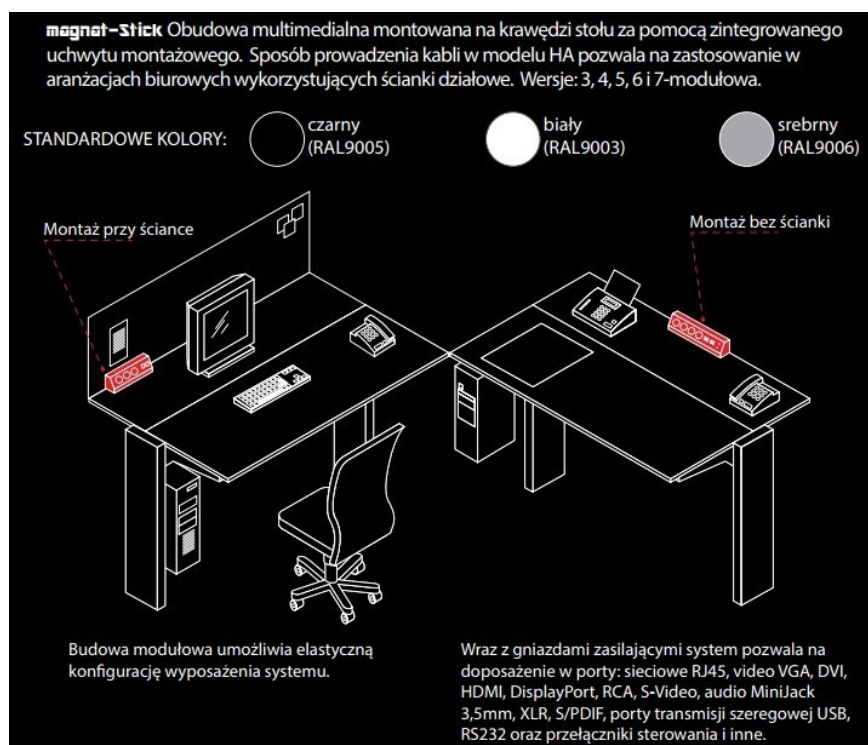

MAGNAT - STICK wersja HA



Sposób prowadzenia kabli w modelu HA pozwala na zastosowanie w aranżacjach biurowych wykorzystujących ścianki działowe.

Obudowa zlicowana jest z końcem blatu a kable swobodnie opadają pod biurko.

Wersje: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 modułowe.

Wymiary:

długość w zależności od wersji: 191mm (3 mod.), 234mm (4 mod.),
277mm (5 mod.), 320mm (6 mod.), 363mm (7 mod.)

wysokość całkowita (bez śrub skrzydełkowych): 112mm

wysokość części nabladowej: 75mm

głębokość: 73mm

UWAGA: podane wymiary nie uwzględniają rozmiaru kabli

MAGNAT - STICK wersja HB



Prostota montażu i demontażu modelu HB pozwala na optymalną organizację stanowiska pracy.

Obudowa wystająca poza koniec blatu a kable swobodnie opadają pod kątem prostym.

Wersje: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 modułowe.

Wymiary:

długość w zależności od wersji: 191mm (3 mod.), 234mm (4 mod.),
277mm (5 mod.), 320mm (6 mod.), 363mm (7 mod.)

wysokość całkowita (bez śrub skrzydełkowych): 112mm

wysokość części nablutowej: 75mm

głębokość: 73mm

UWAGA: podane wymiary nie uwzględniają rozmiaru kabli

IŁOŚĆ I TYP MODUŁÓW:

Moduły mogą być gniazdami zasilającymi lub/i gniazdami komputerowymi do przesyłania danych RJ45 lub/i gniazdami audio/video lub/i innymi funkcyjnymi.

Wraz z gniazdami zasilającymi system pozwala na doposażenie w porty: sieciowe RJ45, video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, RCA, S-Video, audio Minijack 3,5mm, XLR, S/PDIF, porty transmisji szeregowej USB, RS232 oraz przełączniki sterowania i inne.

PRZY ZAKUPIE MEDIAPORTU PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ DOKŁADNĄ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBRANEJ KONFIGURACJI. JEST TO ISTOTNE DLA OSTATECZNEJ WYCENY MEDIAPORTU.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor MAGNAT: biały (RAL9003) , czarny (RAL9005) , inny z palety RAL - na zamówienie , srebrny (RAL9006)

Moduły MAGNAT: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , inne - na zamówienie



Konfiguracja MAGNAT: 2x230V + 2xRJ45 cat5e , 3x230V + 1xRJ45 cat5e

Kolorystyka MAGNAT - Stick HA/HB

Kolory Magnat - Tube:


- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9005)
- srebrny (RAL9006)

Montaż MAGNAT - Stick HA/HB

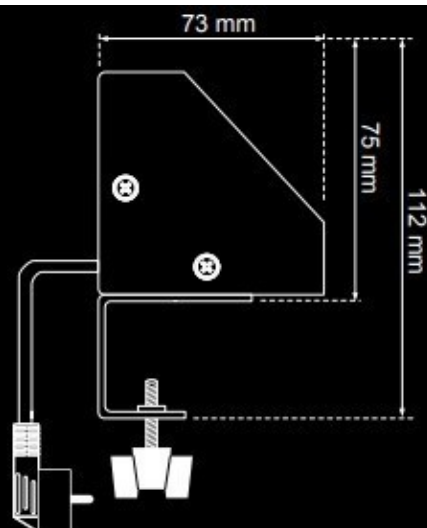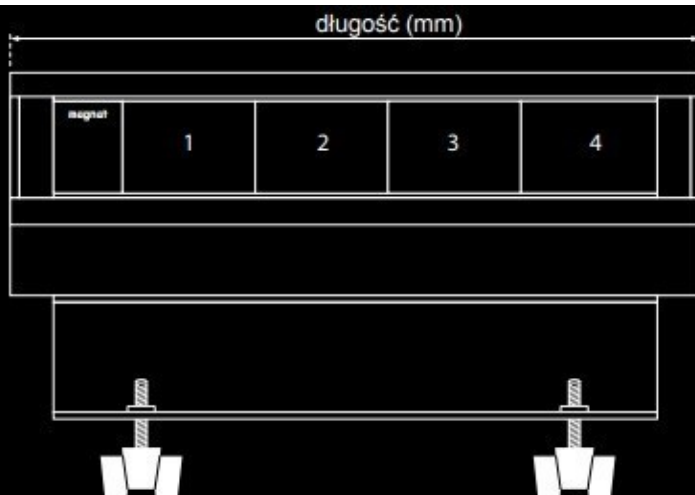


Wymiary wersji HA (długość obudowy):


Wersja	Długość
3-modułowa	191 mm
4-modułowa	234 mm
5-modułowa	277 mm
6-modułowa	320 mm
7-modułowa	363 mm




Maksymalna grubość blatu przy standardowym uchwycie montażowym nie może przekroczyć 34mm.

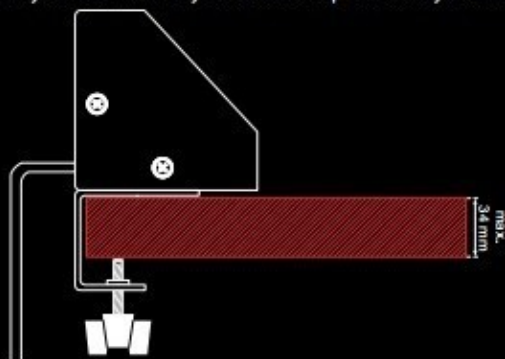


Dobór i konfigurację wyposażenia w moduły zasilania oraz moduły multimedialne.

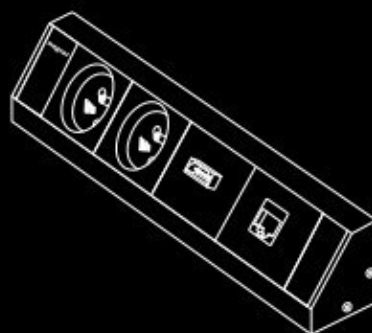


Mocowanie do blatu za pomocą śrub skrzydełkowych.

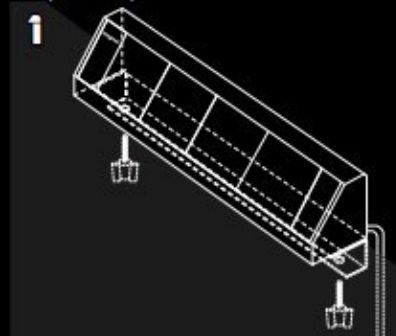

Kable wychodzące z tyłu obudowy.



Obudowa zlicowana z krawędzią blatu.

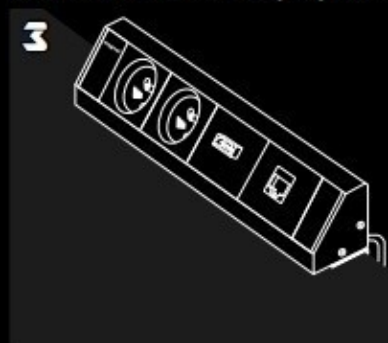

Konfiguracje

GNIAZDA ZASILAJĄCE:

Gniazda zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.
Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Gniazda zasilające okrągłe typu „schuko” 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.
Gniazda obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zasilające szwajcarskie (SEV typ 13) 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C13 10A/230V.
Maksymalna moc 2300 W.

Gniazda zasilające komputerowe typu IEC320C19 16A/230V.
Maksymalna moc 3680 W.

Gniazda w kolorze białym (podobnym do RAL9003) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002)
Możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwu lub więcej typów gniazd.

Gniazda mogą być zasilane z dwóch niezależnych obwodów a obwody zostaną rozróżnione kolorem gniazd (np. biały/czarny dla obwodu podstawowego, czerwony dla obwodu z UPS itp.).

KABEL ZASILAJĄCY:

Kabel zasilający o długości do 5m (inne długości na zapytanie)

Kabel zasilający może być zakończony wtykiem:

- okrągłym typu uni-schuko o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- komputerowym typu IEC320C14 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 10A/250V
- komputerowym typu IEC320C20 (np. do UPS) o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu GST18i3 firmy Wieland o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu Winsta MIDI firmy Wago o maksymalnym obciążeniu 16A/250V
- typu angielskiego o maksymalnym obciążeniu 13A/250V
- typu szwajcarskiego (SEV typ 12) o maksymalnym obciążeniu 10A/230V
- przemysłowym IEC60309 niebieskim o maksymalnym obciążeniu 16A/250V

Kable zasilające mogą być dostarczane w kolorowych, bawełnianych oplotach.

GNIAZDA RJ45 CATx i RJ12:

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Dwa gniazda danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Panduit

Jedno gniazdo danych RJ45 z
adapterem standardu Systimax

Jedno gniazdo telefoniczne
RJ12

Dwa gniazda telefoniczne RJ12

Jedno gniazdo danych RJ45
cat5e lub cat6 UTP/STP i
jedno gniazdo telefoniczne

RJ12

GNIAZDA USB i RS232:

Jedno gniazdo USB 2.0 typ A

Dwa gniazda USB 2.0 typ A

Jedno gniazdo USB 3.0 typ A

Dwa gniazda USB 3.0 typ A

Gniazdo transmisji szeregowej

Ładowarka USB typ A 5V/1,5A

RS232 9-pinowe (DB9)

GNIAZDA AUDIO i VIDEO:

Gniazdo multimedialne HDMI

Gniazdo multimedialne
DisplayPort

Gniazdo video DVI

Gniazdo video VGA 15-pinowe

Gniazdo video VGA 15-pinowe i

Gniazdo video VGA 15-pinowe i

gniazdo minijack 3,5mm audio
stereo

Gniazdo minijack 3,5mm audio
stereo

dwa gniazda minijack 3,5mm
audio stereo

Dwa gniazda minijack 3,5mm
audio stereo

Gniazdo RCA cinch (żółty)
video kompozytowe

Gniazda RCA cinch
(czarny+czerwony lub
biały+czerwony) audio stereo

Gniazda RCA cinch (żółty)
video
i (czarny+czerwony) lub biały
+
czerwony) audio stereo

Gniazdo S-Video

Gniazda S-Video i RCA cinch
(czarny+czerwony lub biały +
czerwony) audio stereo

Gniazdo S-Video i RCA cinch
(żółty) video kompozytowe

Gniazdo RCA cinch
(pomarańczowy) audio stereo
cyfrowe S/PDIF

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski+czerwony)
video komponentowe YPbPr

Gniazda RCA cinch
(zielony+niebieski
+czerwony) video

Gniazdo audio XLR

komponentowe
YPbPr i RCA cinch
(pomarańczowy)
audio stereo cyfrowe S/PDIF
Jedno gniazdo antenowe typu F
plug

Dwa gniazda antenowe typu F
plug

INNE WYPOSAŻENIE:

Moduł przelotowy do

Moduł przelotowy do

wyposażenia dowolnym
gniazdem typu "Keystone"

Moduł z przyciskiem
sterującym

wyposażenia dowolnymi
gniazdami typu "Keystone".

Przepust kablowy rozkładany,
dwu-częściowy. Dwa otwory o
średnicy 10mm

Dwu-polowy wyłącznik
podświetlany z elementem
świecącym typu LED.

Lampka kontrolna
sygnalizująca zasilanie.

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego.

Moduł filtra
przeciwzakłócenieniowego

Moduł z cyfrowym wskaźnikiem
obciążenia prądowego
(amperomierz)

Moduł EKO "master-slave"
automatyczne wyłączanie
urządzeń w stanie czuwania

